ギルバー洗濯機

MS-617

納入仕様書

株式会社エスエスティー

仕様 (MS-617)

洗濯容量	17kg
電源	単相　200V/ 50Hz･60Hz
モーター　　出力	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ　0.7kW
消費電力	0.7Kw
洗濯方式	回転ドラム方式
バスケット　　寸法	直径：620mm 奥行：549mm
回転数	洗濯：46.5rpm 脱水：600rpm
タイマー方式	コンピュータープログラムタイマー
操作	コインドロップ式 100･500円硬貨使用
給水･給湯　　口径	3/4インチ
制御	自動制御：水位レベルスイッチ
排水　　口径	3インチ
制御	自動制御
防振方法	アンカー方式
洗剤投入方式	自動 (オートディスペンサー接続端子)
外形寸法 (幅x高x奥行)	750 x 1,325 x 1,016mm
製品重量	282kg
必要水圧	0.5～6 bar
脱水率 (G.Forces)	最高　125 G's
排水量	120L/分
水消費量	154L (洗い　32L、　すすぎ1　37L、　すすぎ3　48L、　すすぎ4　37L)
給水量	30L/分
ブレーカー	インバーター対応漏電ブレーカー10A
付属品	保証書、取扱説明書、排水ホースx 1、排水ホースクランプ x 1、給水ホースx 2、 給水パッキングx 6、給水フィルターx 2、給水カップリングーx 2、コインボックスキーx 2、 サービスキーx 4、ヒューズx 4、アンカーボルトx 4、アンカーボルト用鉄板x 4

寸法図(MS-617)

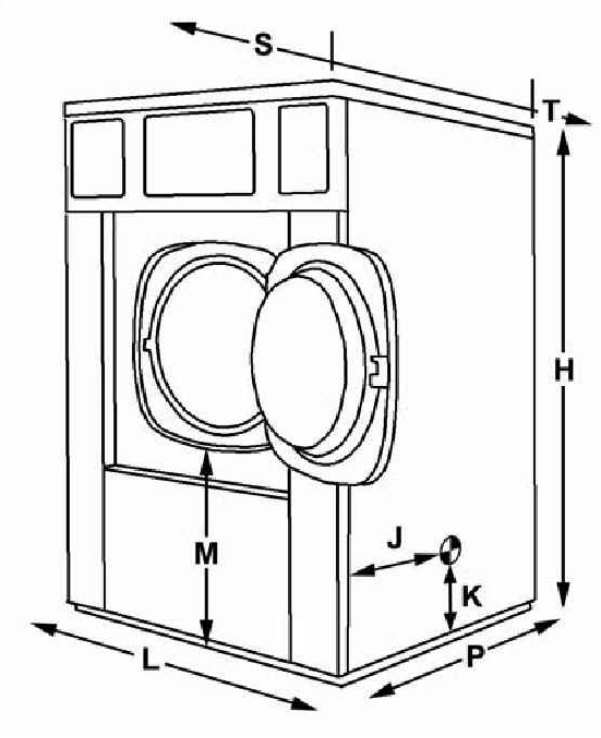

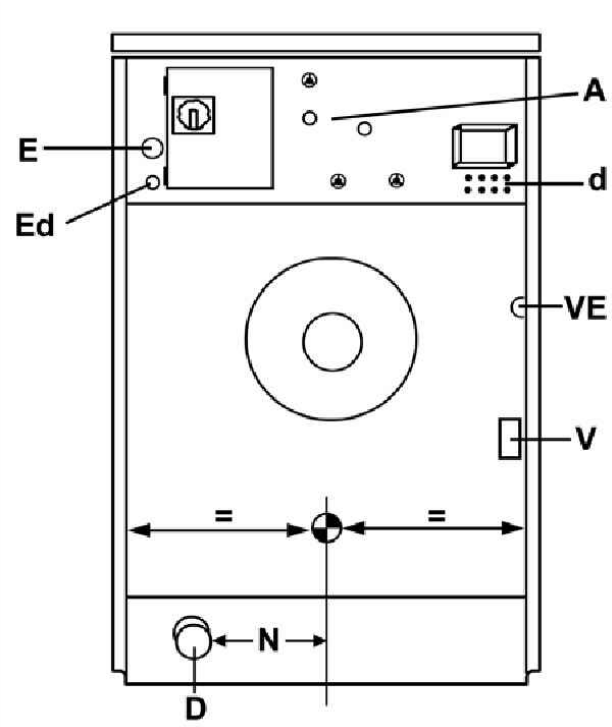

寸法		接続
L: 幅	750 (mm)	A: 給水･給湯口
P: 奥行き	1016 (mm)	D: 排水バルブ
H: 高さ	1325 (mm)	E: 電源接続口
M:取り出し口までの高さ	500 (mm)	Ed: 洗剤投入接続口
S: 作業スペース(前面)	1000 (mm)	d: 洗剤ホース接続口
T: 作業スペース(背面)	500 (mm)	V: 蒸気接続口
J: 重心～前面パネル	515 (mm)	
K: 重心～底部	585 (mm)	
N:中心線までの距離	154 (mm)	